


CHRONIC GROUP KFT.

PROFESSZIONÁLIS ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI AUTOMATIZÁLÁSOK
PRÉMIUM MOTOR SZÉRIÁK
INTELLIGENS VEZÉRLÉSEK

ÁRLISTA 2020

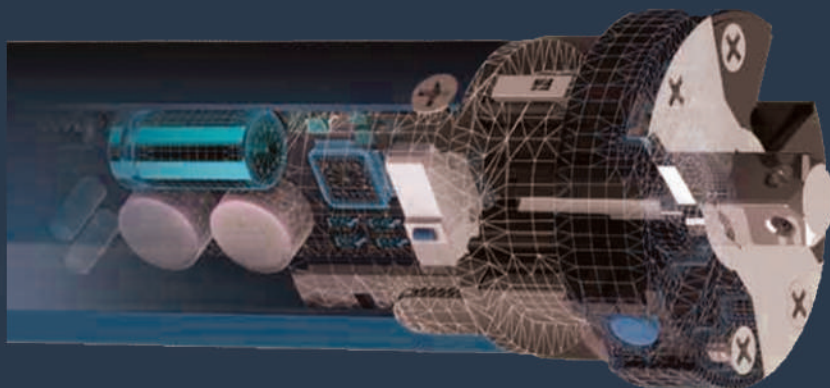



CHRONIC

CHRONIC

40-es tengelybe szerelhető mechanikus végállású redőnymotor


A Chronic csőmotor tartalmazza az adaptert, menesztőt, motorfelfogót és 3 m-es kábellel vannak ellátva.

A motorokra 5 év teljeskörű garanciát vállalunk.



10 / 17 SD

L1/L2: 395mm / 368mm



13 / 14 S

L1/L2: 445mm / 417mm

Tulajdonságok


Tengelyátmérő: 35mm

Áramerősség: 230V

Frekvencia: 50 Hz

Futási idő: 4 perc

Védelmi szint: IP44

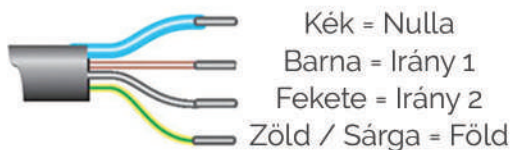

CHR 10 / 17 SD RÖVID MOTOR

- Nyomaték: (Nm): 10
- Fordulat / perc: 17
- Teljesítmény (W): 121
- Áramfelvétel: (A) 0,53

CHR 13 / 14 S



- Nyomaték: (Nm): 13
- Fordulat / perc: 14
- Teljesítmény (W): 121
- Áramfelvétel: (A) 0,53

CHRONIC

40-es tengelybe szerelhető elektronikus végállású redőnymotor


A Chronic csőmotor tartalmazza az adaptert, menesztőt, motorfelfogót és 3 m-es kábellel vannak ellátva.

A motorokra 5 év teljeskörű garanciát vállalunk.



10 / 17 B

L1/L2: 583mm / 567mm



13 / 14 B

L1/L2: 583mm / 567mm

Tulajdonságok

Tengelyátmérő: 35mm

Áramerősség: 230V

Frekvencia: 50 Hz

Futási idő: 4 perc


Védelmi szint: IP44

CHR 10 / 17 B

- Nyomaték: (Nm): 10
- Fordulat / perc: 17
- Teljesítmény (W): 121
- Áramfelvétel: (A) 0,53

CHR 13 / 14 B



- Nyomaték: (Nm): 13
- Fordulat / perc: 14
- Teljesítmény (W): 121
- Áramfelvétel: (A) 0,53

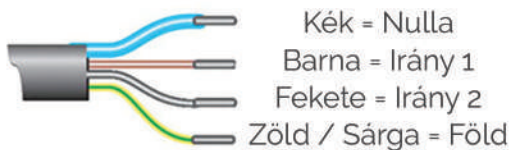

CHRONIC


40-es tengelybe szerelhető beépített rádióvevős redőnymotor

R/Z motorok programozása: a program gomb 1 másodpercig történő nyomva tartása esetén on-off, 5 másodperc nyomva tartás esetén megfordítja a forgás irányt.



10 / 17 R/Z

L1/L2: 583mm / 567mm



13 / 14 R/Z

L1/L2: 583mm / 567mm

Tulajdonságok

Tengelyátmérő: 35mm

Áramerősség: 230V

Frekvencia: 50 Hz

Futási idő: 4 perc

Védelmi szint: IP44



R/Z motorok programozása: a program gomb
1 másodpercig történő nyomva
tartása esetén on-off,
5 másodperc nyomva tartás esetén
megfordítja a forgás irányt.

CHR 10 / 17 R/Z

- Nyomaték: (Nm): 10
- Fordulat / perc: 17
- Teljesítmény (W): 121
- Áramfelvétel: (A) 0,53

CHR 13 / 14 R/Z



- Nyomaték: (Nm): 13
- Fordulat / perc: 14
- Teljesítmény (W): 121
- Áramfelvétel: (A) 0,53

CHRONIC

40-es tengelybe szerelhető beépített rádióvevős redőnymotor


Elektronikus végállású, 2 irányban akadályérzékelős, 3 fokozatban állítható érzékenységgel

AJÁNDÉK FELTOLÁSGÁTLÓVAL



10 / 17 RE

L1/L2: 583mm / 567mm



13 / 14 RE

L1/L2: 583mm / 567mm

Tulajdonságok

Tengelyátmérő: 35mm

Áramerősség: 230V

Frekvencia: 50 Hz

Futási idő: 4 perc


Védelmi szint: IP44

CHR 10 / 17 RE

- Nyomaték: (Nm): 10
- Fordulat / perc: 17
- Teljesítmény (W): 121
- Áramfelvétel: (A) 0,53

CHR 13 / 14 RE

- Nyomaték: (Nm): 13
- Fordulat / perc: 14
- Teljesítmény (W): 121
- Áramfelvétel: (A) 0,53

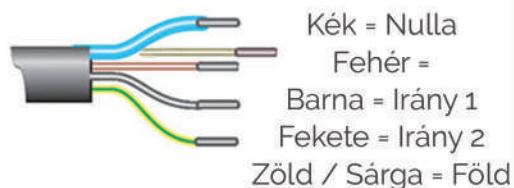


CHRONIC

60-as tengelybe szerelhető beépített akadályérzékelős rádióvevős redőnymotor


Elektronikus végállású, 2 irányban akadályérzékelős, 3 fokozatban állítható érzékenységgel

AJÁNDÉK FELTOLÁSGÁTLÓVAL



10 / 15 RE/S

L1/L2: 414mm / 373mm



50 / 12 RE

L1/L2: 652mm / 633mm

Tulajdonságok


Tengelyátmérő: 45mm

Áramerősség: 230V

Frekvencia: 50 Hz

Futási idő: 4 perc

Védelmi szint: IP44



Kék = Nulla
Fehér =
Barna = Irány 1
Fekete = Irány 2
Zöld / Sárga = Föld

CHR 10 / 15 RE/S

- Nyomaték: (Nm): 10
- Fordulat / perc: 15
- Teljesítmény (W): 112
- Áramfelvétel: (A) 0,49

CHR 50 / 12 RE



- Nyomaték: (Nm): 50
- Fordulat / perc: 12
- Teljesítmény (W): 205
- Áramfelvétel: (A) 0,89

CHRONIC

60-as tengelybe szerelhető beépített rádióvevős redőnymotor


A Chronic csőmotor tartalmazza az adaptert, menesztőt, motorfelfogót és 3 m-es kábellel vannak ellátva.

A motorokra 5 év teljeskörű garanciát vállalunk.



50 / 12 R

L1/L2: 652mm / 633mm



60 / 8 R

L1/L2: 652mm / 633mm

Tulajdonságok

Tengelyátmérő: 45mm

Áramerősség: 230V

Frekvencia: 50 Hz

Futási idő: 4 perc

Védelmi szint: IP44

CHR 50 / 12 R

- Nyomaték: (Nm): 50
- Fordulat / perc: 12
- Teljesítmény (W): 205
- Áramfelvétel: (A) 0,89

CHR 60 / 8 R

- Nyomaték: (Nm): 60
- Fordulat / perc: 8
- Teljesítmény (W): 205
- Áramfelvétel: (A) 0,89





CHRONIC

60-as tengelybe szerelhető mechanikus végállású redőnymotor


A Chronic csőmotor tartalmazza az adaptert, menesztőt, motorfelfogót és 3 m-es kábellel vannak ellátva.

A motorokra 5 év teljeskörű garanciát vállalunk.



50 / 12 S

L1/L2: 652mm / 633mm



60 / 8 S

L1/L2: 652mm / 633mm

Tulajdonságok

Tengelyátmérő: 45mm

Áramerősség: 230V

Frekvencia: 50 Hz

Futási idő: 4 perc


Védelmi szint: IP44

CHR 50 / 12 S

- Nyomaték: (Nm): 50
- Fordulat / perc: 12
- Teljesítmény (W): 205
- Áramfelvétel: (A) 0,89

CHR 60 / 8 S

- Nyomaték: (Nm): 60
- Fordulat / perc: 8
- Teljesítmény (W): 205
- Áramfelvétel: (A) 0,89


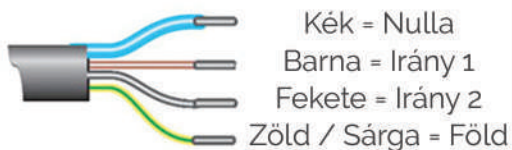


CHRONIC

60-as tengelybe szerelhető mechanikus végállású redőnymotor

A Chronic csőmotor tartalmazza az adaptert, menesztőt, motorfelfogót és 3 m-es kábellel vannak ellátva. A motorokra 5 év teljeskörű garanciát vállalunk.


HAJTÓKAROS KIEGÉSZÍTŐVEL



50 / 12 HK

50 / 12 RHK

L1/L2: 652mm / 633mm



60 / 8 HK

60 / 8 RHK

L1/L2: 652mm / 633mm

Tulajdonságok


Tengelyátmérő: 45mm

Áramerősség: 230V

Frekvencia: 50 Hz

Futási idő: 4 perc

Védelmi szint: IP44

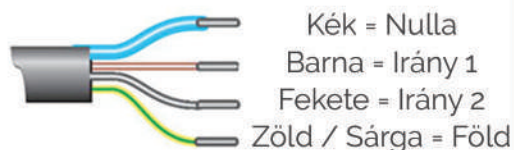

Kék = Nulla

Barna = Irány 1

Fekete = Irány 2

Zöld / Sárga = Föld

CHR 50 / 12 HK

- Nyomaték: (Nm): 50
- Fordulat / perc: 12
- Teljesítmény (W): 205
- Áramfelvétel: (A) 0,89

CHR 60 / 8 HK


- Nyomaték: (Nm): 60
- Fordulat / perc: 8
- Teljesítmény (W): 205
- Áramfelvétel: (A) 0,89

CHRONIC

60-as tengelybe szerelhető mechanikus végállású redőnymotor

A Chronic csőmotor tartalmazza az adaptert, menesztőt, motorfelfogót és 3 m-es kábellel vannak ellátva. A motorokra 5 év teljeskörű garanciát vállalunk.


HAJTÓKAROS KIEGÉSZÍTŐVEL



50 / 12 HK

50 / 12 RHK

L1/L2: 652mm / 633mm



60 / 8 HK

60 / 8 RHK

L1/L2: 652mm / 633mm

Tulajdonságok

Tengelyátmérő: 45mm


Áramerősség: 230V

Frekvencia: 50 Hz

Futási idő: 4 perc

Védelmi szint: IP44

RÁDIÓS



Kék = Nulla

Barna = Irány

Zöld / Sárga = Föld

CHR 50 / 12 RHK

- Nyomaték: (Nm): 50
- Fordulat / perc: 12
- Teljesítmény (W): 205
- Áramfelvétel: (A) 0,89

CHR 60 / 8 RHK


- Nyomaték: (Nm): 60
- Fordulat / perc: 8
- Teljesítmény (W): 205
- Áramfelvétel: (A) 0,89

CHRONIC

Zsaluzia motorok mechanikus végállással

Vezetékes változatban, opcióban

(Hirschmann stekkerrel **DC 291 A** rendelkező vízmentes rádióvevővel is rendelhető)



55S-2*4,5N/26

L1/L2/L3

298mm/211mm/158mm

55S-2*9,5N/26

L1/L2/L3

333mm/245mm/192mm

Tulajdonságok


Áramerősség: 230V

Frekvencia: 50 Hz

Futási idő: 4 perc

Védelmi szint: IP44

Max. fordulát: 26

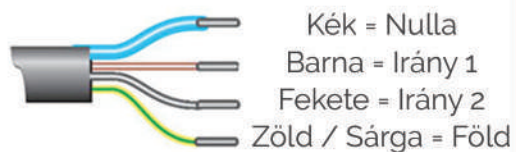

55S-2*4,5N/26

- Nyomaték: (Nm): 9
- Fordulat / perc: 26
- Teljesítmény (W): 152
- Áramfelvétel: (A) 0,67

55S-2*9,5N/26

- Nyomaték: (Nm): 19
- Fordulat / perc: 26
- Teljesítmény (W): 259
- Áramfelvétel: (A) 1,23


N E X T

B Y C H R O N I C M O T O R S

40-es tengelybe szerelhető mechanikus végállású beépített rádióvevős redőnymotor


A NEXT csőmotor tartalmazza az adaptert, menesztőt, fém motorfelfogót és 3 m-es kábellel
vannak ellátva.

A motorokra 5 év teljeskörű garanciát vállalunk.



10 / 17 R

L1/L2: 571mm / 564mm



13 / 14 R

L1/L2: 571mm / 564mm

Tulajdonságok

Tengelyátmérő: 35mm

Áramerősség: 230V

Frekvencia: 50 Hz

Futási idő: 4 perc

Védelmi szint: IP44



NEXT 10 / 17 R

- Nyomaték: (Nm): 10
- Fordulat / perc: 17
- Teljesítmény (W): 121
- Áramfelvétel: (A) 0,53

NEXT 13 / 14 R

- Nyomaték: (Nm): 13
- Fordulat / perc: 14
- Teljesítmény (W): 121
- Áramfelvétel: (A) 0,53


N E X T

B Y C H R O N I C M O T O R S

40-es tengelybe szerelhető elektronikus végállású kapcsolós redőnymotor


A NEXT csőmotor tartalmazza az adaptert, menesztőt, fém motorfelfogót és 3 m-es kábellel
vannak ellátva.

A motorokra 5 év teljeskörű garanciát vállalunk.



10 / 17 B

L1/L2: 554mm / 541mm



13 / 14 B

L1/L2: 554mm / 541mm

Tulajdonságok


Tengelyátmérő: 35mm

Áramerősség: 230V

Frekvencia: 50 Hz

Futási idő: 4 perc

Védelmi szint: IP44

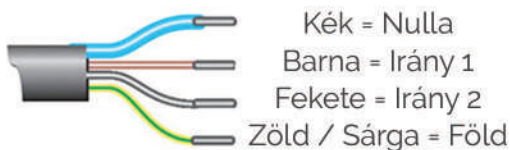

NEXT 10 / 17 B

- Nyomaték: (Nm): 10
- Fordulat / perc: 17
- Teljesítmény (W): 130
- Áramfelvétel: (A) 0,56

NEXT 13 / 14 B

- Nyomaték: (Nm): 13
- Fordulat / perc: 14
- Teljesítmény (W): 130
- Áramfelvétel: (A) 0,56


N E X T

B Y C H R O N I C M O T O R S

40-es tengelybe szerelhető elektronikus végállású beépített rádióvevős redőnymotor


A NEXT csőmotor tartalmazza az adaptert, menesztőt, fém motorfelfogót és 3 m-es kábellel
vannak ellátva.

A motorokra 5 év teljeskörű garanciát vállalunk.



10 / 17 BE

L1/L2: 554mm / 541mm



13 / 14 BE

L1/L2: 554mm / 541mm

Tulajdonságok

Tengelyátmérő: 35mm

Áramerősség: 230V

Frekvencia: 50 Hz

Futási idő: 4 perc

Védelmi szint: IP44



NEXT 10 / 17 BE

- Nyomaték: (Nm): 10
- Fordulat / perc: 17
- Teljesítmény (W): 130
- Áramfelvétel: (A) 0,56

NEXT 13 / 14 BE


- Nyomaték: (Nm): 13
- Fordulat / perc: 14
- Teljesítmény (W): 130
- Áramfelvétel: (A) 0,56

N E X T

B Y C H R O N I C M O T O R S


40-es tengelybe szerelhető elektronikus végállású akadály- és lefagyásérzékelős állítható érzékenységgű **rádióvevős** redőnymotor

A NEXT csőmotor tartalmazza az adaptert, menesztőt, fém motorfelfogót és 3 m-es kábellel vannak ellátva. A motorokra 5 év teljeskörű garanciát vállalunk.



10 / 17 RE

L1/L2: 554mm / 541mm



13 / 14 RE

L1/L2: 554mm / 541mm

Tulajdonságok

Tengelyátmérő: 35mm

Áramerősség: 230V

Frekvencia: 50 Hz

Futási idő: 4 perc

Védelmi szint: IP44



Kék = Nulla

Barna = Irány

Zöld / Sárga = Föld

NEXT 10 / 17 RE

- Nyomaték: (Nm): 10
- Fordulat / perc: 17
- Teljesítmény (W): 130
- Áramfelvétel: (A) 0,56

NEXT 13 / 14 RE

- Nyomaték: (Nm): 13
- Fordulat / perc: 14
- Teljesítmény (W): 130
- Áramfelvétel: (A) 0,56


N E X T

B Y C H R O N I C M O T O R S

60-as tengelybe szerelhető mechanikus végállású kapcsolós redőnymotor

A NEXT csőmotor tartalmazza az adaptert, menesztőt, fém motorfelfogót és 3 m-es kábelrel
vannak ellátva.

A motorokra 5 év teljeskörű garanciát vállalunk.



30 / 15 S

L1/L2: 524mm / 551mm

Tulajdonságok

Tengelyátmérő: 45mm

Áramerősség: 230V


Frekvencia: 50 Hz

Futási idő: 4 perc

Védelmi szint: IP44

NEXT 30 / 15 S

- Nyomaték: (Nm): 30
- Fordulat / perc: 15
- Teljesítmény (W): 191
- Áramfelvétel: (A) 0,83

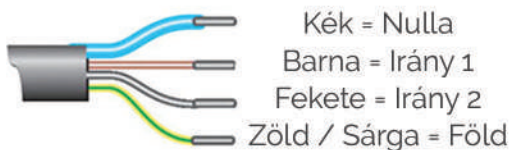


N E X T

B Y C H R O N I C M O T O R S

60-as tengelybe szerelhető mechanikus végállású rádióvevős redőnymotor


A NEXT csőmotor tartalmazza az adaptert, menesztőt, fém motorfelfogót és 3 m-es kábellel vannak ellátva.

A motorokra 5 év teljeskörű garanciát vállalunk.



30 / 15 R

L1/L2: 624mm / 611mm



50 / 12 R

L1/L2: 644mm / 631mm

Tulajdonságok

Tengelyátmérő: 45mm

Áramerősség: 230V

Frekvencia: 50 Hz

Futási idő: 4 perc

Védelmi szint: IP44



NEXT 30 / 15 R

- Nyomaték: (Nm): 30
- Fordulat / perc: 15
- Teljesítmény (W): 191
- Áramfelvétel: (A) 0,83

NEXT 50 / 12 R

- Nyomaték: (Nm): 50
- Fordulat / perc: 12
- Teljesítmény (W): 205
- Áramfelvétel: (A) 0,89


N E X T

B Y C H R O N I C M O T O R S

60-as tengelybe szerelhető mechanikus végállású rádióvevős redőnymotor


A NEXT csőmotor tartalmazza az adaptert, menesztőt, fém motorfelfogót és 3 m-es kábellel vannak ellátva.

A motorokra 5 év teljeskörű garanciát vállalunk.



30 / 15 R

L1/L2: 624mm / 611mm



50 / 12 R

L1/L2: 644mm / 631mm

Tulajdonságok

Tengelyátmérő: 45mm

Áramerősség: 230V

Frekvencia: 50 Hz

Futási idő: 4 perc

Védelmi szint: IP44



NEXT 30 / 15 R

- Nyomaték: (Nm): 30
- Fordulat / perc: 15
- Teljesítmény (W): 191
- Áramfelvétel: (A) 0,83

NEXT 50 / 12 R

- Nyomaték: (Nm): 50
- Fordulat / perc: 12
- Teljesítmény (W): 205
- Áramfelvétel: (A) 0,89


N E X T

B Y C H R O N I C M O T O R S

60-as tengelybe szerelhető mechanikus végállású rádióvevős redőnymotor hajtókaros kiegészítővel

A NEXT csőmotor tartalmazza az adaptert, menesztőt, fém motorfelfogót és 3 m-es kábelrel
vannak ellátva.

A motorokra 5 év teljeskörű garanciát vállalunk.



50 / 12 RHK

L1/L2: 644mm / 631mm

Tulajdonságok

Tengelyátmérő: 45mm

Áramerősség: 230V

Frekvencia: 50 Hz

Futási idő: 4 perc

Védelmi szint: IP44

NEXT 50 / 12 RHK


- Nyomaték: (Nm): 30
- Fordulat / perc: 15
- Teljesítmény (W): 191
- Áramfelvétel (A) 0,83





CHRONIC

Vezérlések




DC 104 1 csatornás távadó

3 V elem CR 2430

Hatótávolság: 200 méter

Frekvencia: 433 MHz

Hőmérséklet tartomány : 0°C-50°C



DC 105 5 csatornás távadó

3 V elem CR 2430

Hatótávolság: 200 méter

Frekvencia: 433 MHz

Hőmérséklet tartomány : 0°C-50°C



DC 169 15 csatornás távadó

3 V elem CR 2430

Hatótávolság: 200 méter

Frekvencia: 433 MHz

Hőmérséklet tartomány : 0°C-50°C



DC 305 1 csatornás távadó

3 V elem CR 2430

Hatótávolság: 200 méter

Frekvencia: 433 MHz

Hőmérséklet tartomány : 0°C-50°C

CHRONIC

Vezérlések



DC 306 A 5 csatornás távadó
3 V elem CR 2430
Hatótávolság: 200 méter
Frekvencia: 433 MHz
Hőmérséklet tartomány : 0°C-50°C



DC 307 A 9 csatornás lekerekített forma
3 V elem CR 2430
Hatótávolság: 200 méter
Frekvencia: 433 MHz
Hőmérséklet tartomány : 0°C-50°C



DC 313 15 csatornás lekerekített forma
3 V elem CR 2430
Hatótávolság: 200 méter
Frekvencia: 433 MHz
Hőmérséklet tartomány : 0°C-50°C



DC 315
1 csatornás fali távadó kivehető kör alakú nyomógommbal

CHRONIC

Vezérlések



DC 409 1 csatornás fali távadó - TIMER funkcióval -
kivehető téglalap nyomógommbal



DC 448 5 csatornás fali távadó - TIMER funkcióval -
kivehető téglalap nyomógommbal



DC 458 1 csatornás távadó-TIMER funkcióval-lekerekített forma
3 V elem CR 2430
Hatótávolság: 200 méter
Frekvencia: 433 MHz
Hőmérséklet tartomány : 0°C-50°C



DC 459 15 csatornás távadó-TIMER funkcióval-lekerekített forma
3 V elem CR 2430
Hatótávolság: 200 méter
Frekvencia: 433 MHz
Hőmérséklet tartomány : 0°C-50°C

CHRONIC

Vezérlések



DC 920 5 csatornás távadó TIMER funkcióval

3 V elem CR 2450

Hatótávolság: 200 méter

Frekvencia: 433 MHz

Hőmérséklet tartomány : 0°C-50°C



DC 1600 1 csatornás távadó MINIMAL Design

3 V elem CR 2450

Hatótávolság: 200 méter

Frekvencia: 433 MHz

Hőmérséklet tartomány : 0°C-50°C



DC 1602 15 csatornás távadó MINIMAL Design LCD kijelzős

3 V elem CR 2450

Hatótávolság: 200 méter

Frekvencia: 433 MHz

Hőmérséklet tartomány : 0°C-50°C



DC 1800 1 csatornás távadó ULTRA MINIMAL Design

3 V elem CR 2450

Hatótávolság: 200 méter

Frekvencia: 433 MHz


Hőmérséklet tartomány : 0°C-50°C

CHRONIC

Vezérlések



DC 1802 15 csatornás távadó ULTRA MINIMAL Design LCD kijelzős
3 V elem CR 2450
Hatótávolság: 200 méter
Frekvencia: 433 MHz
Hőmérséklet tartomány : 0°C-50°C



DC 1803 1 csatornás távadó ULTRA MINIMAL Design TIMER funkcióval
3 V elem CR 2450
Hatótávolság: 200 méter
Frekvencia: 433 MHz
Hőmérséklet tartomány : 0°C-50°C



DC 1805 5 csatornás távadó ULTRA MINIMAL Design TIMER funkcióval
3 V elem CR 2450
Hatótávolság: 200 méter
Frekvencia: 433 MHz
Hőmérséklet tartomány : 0°C-50°C



DC 1850 1 csatornás fali távirányító pont-LED-es visszajelzéssel

CHRONIC

Vezérlések



DC 2162

30 csatornás távirányító
mágneses fali tartóval,
sötétben világító kijelzővel



DC 1188 Kültéri kiemelt kulcsos kapcsoló



DC 68Kiemelő keret DC 866 -os kapcsolóhoz



DC 318 Fali kapcsoló, beépített rádióvevővel

CHRONIC

Vezérlések




DC 865 Rugós kapcsoló vezetékes csőmotorokhoz
(süllyesztett verzió)



DC 866 Billenő kapcsoló vezetékes csőmotorokhoz
(süllyesztett verzió)



DC 73A Külső rádióvevő
vezetékes csőmotorokhoz (belső kötések)



DC 291 A HIRSCHMANN rádióvevő zsalúziákhoz

CHRONIC

Vezérlések



DC 292 Rádióvevő multiadapter



DC 114

Kapcsoló alá építhető rádióvevő egység (utólagos rádiósítás)



DC 209 TR2 relé egyedi csoportos és központ vezérlés
vezetékes csőmotorokhoz



DC 116 Szél -Fény érzékelő (230V)

CHRONIC

Vezérlések



DC 118 Szél -Fény érzékelő
(SOLAR)



DC 510 Rádiós rezgés érzékelő napellenzőkhöz



DC 115B 4 csatornás kulcstartós távadó



DC 61 1 csatornás kulcstartós távadó

CHRONIC

Vezérlések



DS 282 Feltolásgátló redőnyökhöz, garázskapukhoz
2 tagú változatban



C 270A Beállító-kábel csőmotorokhoz




DS 15 Hajtószem 150/250 mm-es méretben



DC74 Külső rádióvevő
vezetékes csőmotorokhoz (külső kötéses)

CHRONIC

Vezérlések



DZ26 Motor felfogató kis motorokhoz



DZ174 Univerzális motortalp 100*100 mm-es



DZ04 Motor felfogató nagy motorokhoz




CR 2430 Távirányító elem

CHRONIC


Vezérlések



DD7002B Okosotthon



DL44 Menesztő 40-es nyolcszög



DH 36 Adapter 40-es nyolcszög



DL 85 Menesztő 40-es roletta

CHRONIC

Vezérlések



DL 95 Menesztő 80-as kör



DH 82 Adapter 80-as kör

DH 20 Bővítő gyűrű